

Unistream TA32

Proses Kontrolü için geliştirilmiş PLC


Proses Kontrolünüz için özel geliştirildi: UniStream TA32

Özel olarak tasarlanmış yeni UniStream TA32, eşsiz I/O konfigürasyonu ve özellikleri sayesinde artıma, proses kontrolü, kazan, havalandırma vb. projelerinizde size mükemmel çözümü sunuyor.

Eşsiz I/O Konfigürasyonu: Analog ve Sıcaklık

UniStream TA32, 6 analog ve 2 Sıcaklık girişi, 3 Analog çıkışını dahili olarak barındırır. Bu sayede geniş yelpazedeki cihaz ve sensörlerle haberleşmenizi esneklikle destekler.

UniStream Built-in(Ekran ve PLC tümleşik) serilerinde 5",7" ve 10.1" , ve UniStream PLC serilerinde B5(Basic) ve B10(Pro) opsiyonları mevcuttur.

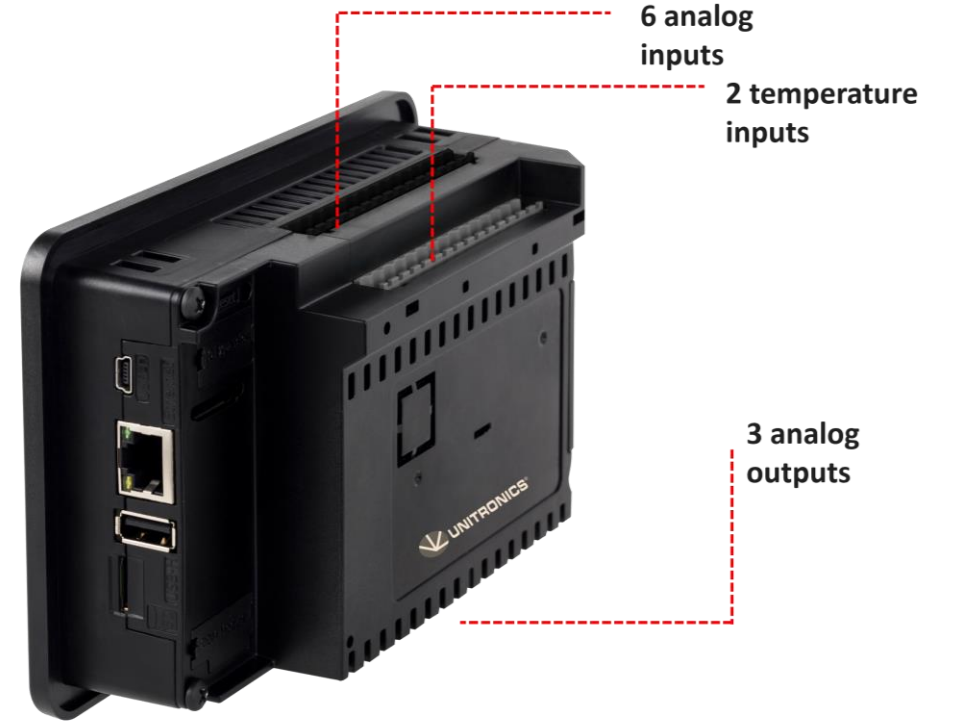

UniStream TA32 model

UNISTREAM®

	Summary	Inputs				Outputs			Operating Voltage
		Digital	HSC	Analog	Temperature RTD/TC	Transistor	PWM	Analog	
USC-x5-TA32 USC-x10-TA32 US5-x5-TA32 US5-x10-TA32 US7-x5-TA32 US7-x10-TA32 US10-x5-TA32 US10-x10-TA32	13 Digital inputs, including 2 HSC, 6 Analog inputs, 2 Temperature inputs, 8 Transistor outputs, pnp, including 2 PWM outputs, 3 Analog outputs	13 Sink / Source	2 90kHz 32-bit	2 (isolated) 0-10V, 0-20mA, 4-20mA 14-bit 4 (non-isolated) 0-10V, 0-20mA, 4-20mA 12-bit	2 (isolated) Thermocouple, PT100/NI100/NI120/ PT1000/NI1000	8 Source (pnp)	2 3kHz	3 0-10V, 12-bit, ±10V 11-bit+sign 0-20mA, 4-20mA 12-bit	24VDC